




DANOTHERM® ANCLAJE ESPIRAL

FIJACIÓN HELICOIDAL PARA CARGAS LIGERAS (5 kg) EN FACHADAS SATE

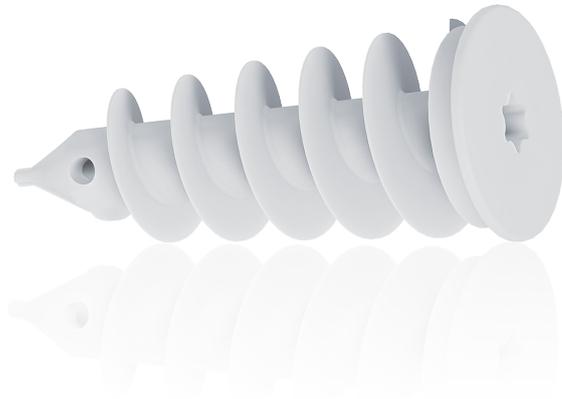

Fijaciones con forma helicoidal para instalación a posteriori o no planeada de cargas ligeras de hasta 5 kg en fachadas DANOTHERM® SATE de XPS o EPS, que incluye arandela de sellado.

VENTAJAS

- Transmitancia cero.
- Instalación rápida y segura.
- Sin necesidad de taladro previo.

APLICACIÓN

- Fijación de cargas ligeras como buzones, luces, números de casa, etc.

SOPORTES

- Fachadas SATE con XPS, EPS y algunas lanas minerales.

DANOTHERM® ANCLAJE ESPIRAL

FIJACIÓN HELICOIDAL PARA CARGAS LIGERAS (5 KG) EN FACHADAS SATE

MODO DE APLICACIÓN

- La instalación a posteriori a través del enfoscado es posible, simplemente atornille a través del enfoscado en el aislante (normalmente sin pre-taladro), fije el accesorio con un tornillo de diámetro 4-5 mm.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Conservar los anclajes Dardo resguardados de la intemperie y de la exposición solar.