

Fijación aislamiento:


Argotec®Fixtherm Élite
Danotherm MW Arandela PVC

Protección aislamiento:

Argotec®Fixtherm Élite
Danotherm malla 160

Acabados:

Revestidan®Sate Fondo
Revestidan®Sate siliconado SLX/ SLX NOX

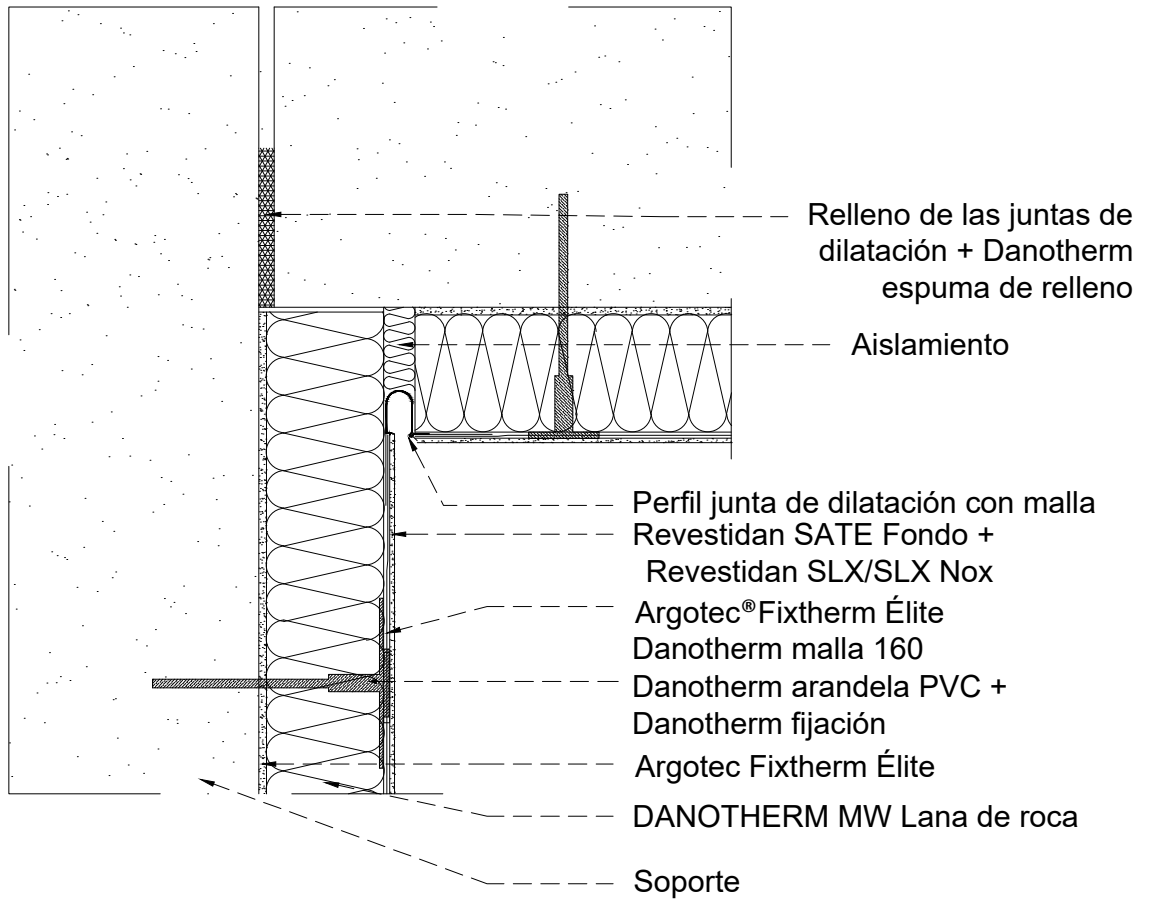

	Proyecto:
Detalle: DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN EN ÁNGULO	
DEPARTAMENTO TÉCNICO	Fecha: