

**Fijación aislamiento:**


Argotec®Fixtherm Élite  
Danotherm placa EPS Grafito

**Protección aislamiento:**

Argotec®Fixtherm Élite con  
Danotherm malla 160

**Acabados:**

Revestidan®Sate Fondo  
Revestidan®Sate Acrílico/ SLX o Siliconado

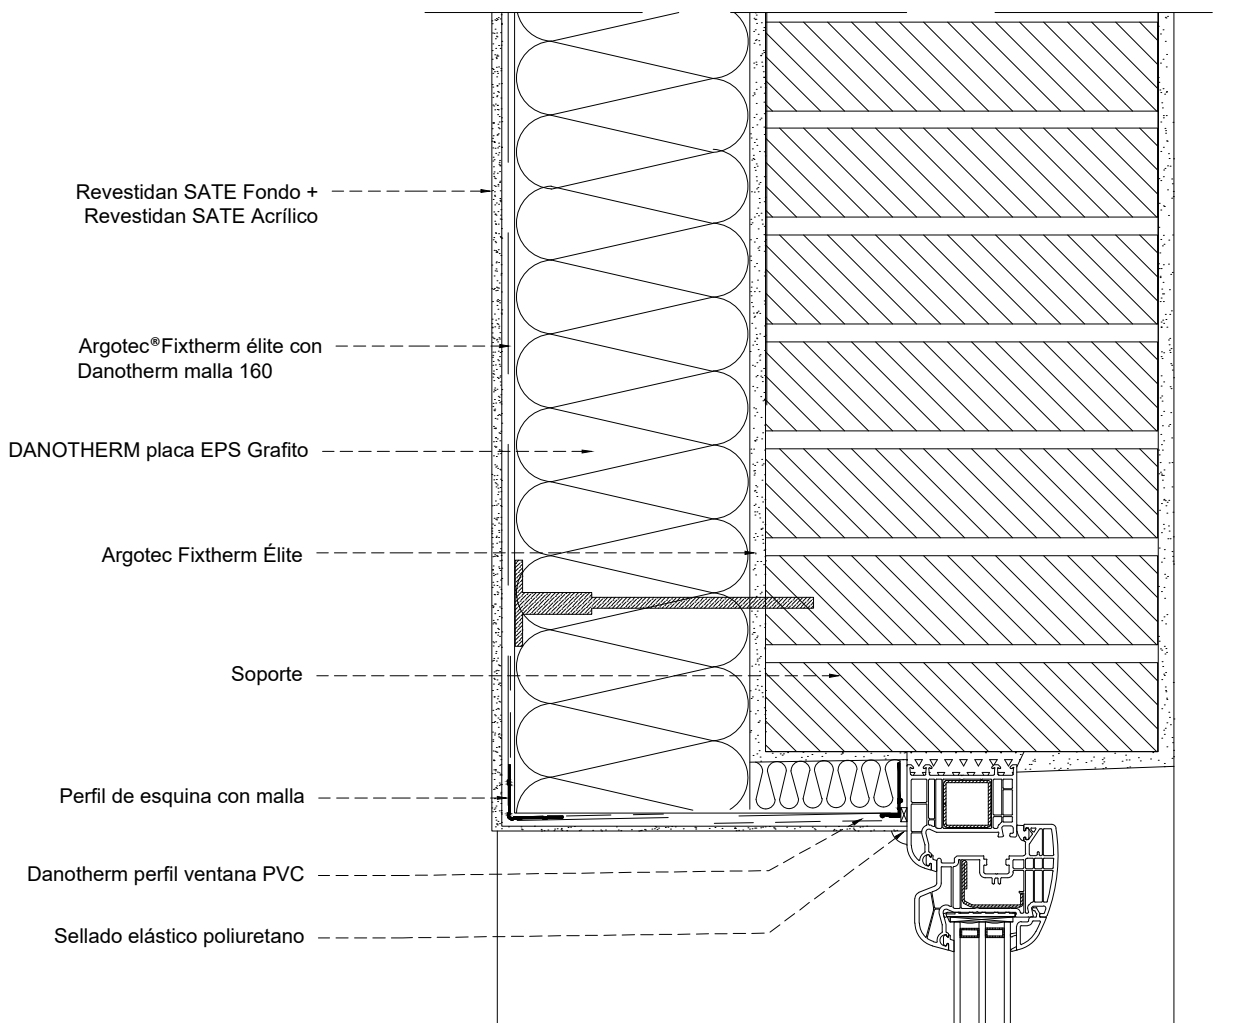

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | Proyecto:                                     |
|                      | Detalle:<br>DETALLE CARPINTERÍA MURO CABECERO |
| DEPARTAMENTO TÉCNICO | Fecha:  |