

Fijación aislamiento:

Argotec®Fixtherm elite NetZero

Danopren®FS60

Protección aislamiento:


Argotec®Fixtherm elite NetZero con

Danotherm malla 160

Acabados:

Revestidan®Sate Fondo

Revestidan®Sate Acrílico/ SLX o Siliconado

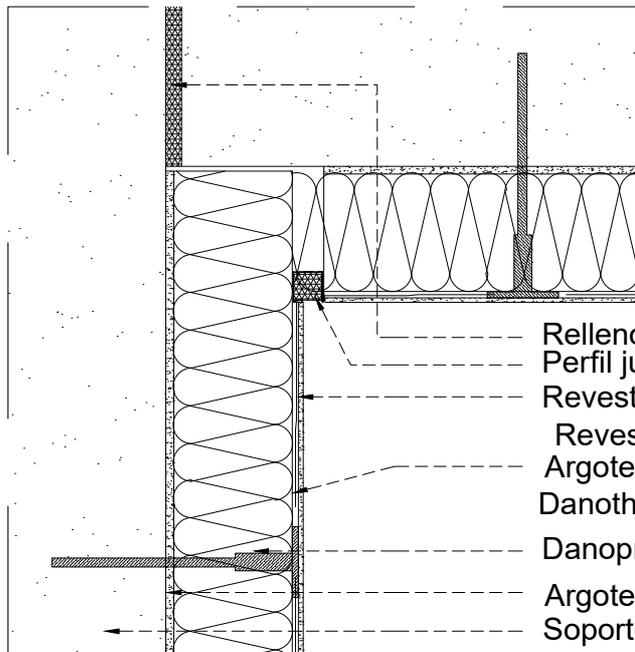

- Relleno de las juntas de dilatación
- Perfil junta de dilatación con malla
- Revestidan SATE Fondo +
- Revestidan SATE Acrílico
- Argotec®Fixtherm elite NetZero con
- Danotherm malla 160
- Danopren FS 60
- Argotec Fixtherm Élite NetZero
- Soporte

	Proyecto:
Detalle: DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN EN ÁNGULO	
DEPARTAMENTO TÉCNICO	Fecha: